

# fiche produit

## NETTOYEUR TRIPHASÉ 12 CV intensif - Montage transmission flector sur moteur électrique triphasé



**Transmission flector  
1 450 tr/min**



### **CARACTÉRISTIQUES**

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Sécurité pompe : VST
- Régulateur : séparé de la culasse
- Accouplement flector : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- Moteur : électrique triphasé
- Disjoncteur : magnéto-thermique
- Câble électrique : 5 m
- Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
- Capot : ABS

### **ÉQUIPEMENT PROMO**

- Enrouleur : ACIER
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 1 050 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative OFFERTE
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 400 mm

## fiche produit

### NETTOYEUR TRIPHASÉ 12 CV intensif - Montage transmission flector sur moteur électrique triphasé

#### LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Accouplement souple
- Roues gonflables
- Rangements lances
- Bras brouette

#### OPTIONS

- 1 - Stop total temporisé
- 2 - Rallonge flexible
- 3 - Kit de sablage

#### MODÈLES

| RÉFÉRENCE   | DÉBIT |      | PRESSION | PUISSANCE |     | POMPE  |           | POIDS | DIMENSIONS |               |
|-------------|-------|------|----------|-----------|-----|--------|-----------|-------|------------|---------------|
|             | l/min | l/h  | bar      | CV        | kW  | tr/min | Marque    | Huile | kg         | cm (Lx l x h) |
| IP 21 200 E | 21    | 1260 | 200      | 12        | 9,2 | 1450   | INTERPUMP | 15W40 | 115        | 146 x 70 x 73 |



#### Conditions d'utilisation :



Semi-pro    Professionnel    Intensif    Super intensif

## fiche produit

### NETTOYEUR TRIPHASÉ 12 CV intensif - Montage transmission flector sur moteur électrique triphasé

**Le flector offre une souplesse qui prolonge la durée de vie de votre pompe !**



**Disjoncteur magnéto-thermique**  
Il assure la protection contre les surcharges et contre les courts-circuits.




**Régulateur by-pass**  
Décharge la pression de la pompe lors de la fermeture du pistolet.



**Pompe radiale**  
A vilebrequin avec 3 ou 6 pistons en céramique. Vitesse de rotation 1 450 ou 1 000 tr/min.



**Transmission flector**  
Offre une souplesse qui prolonge la durée de vie de la pompe.

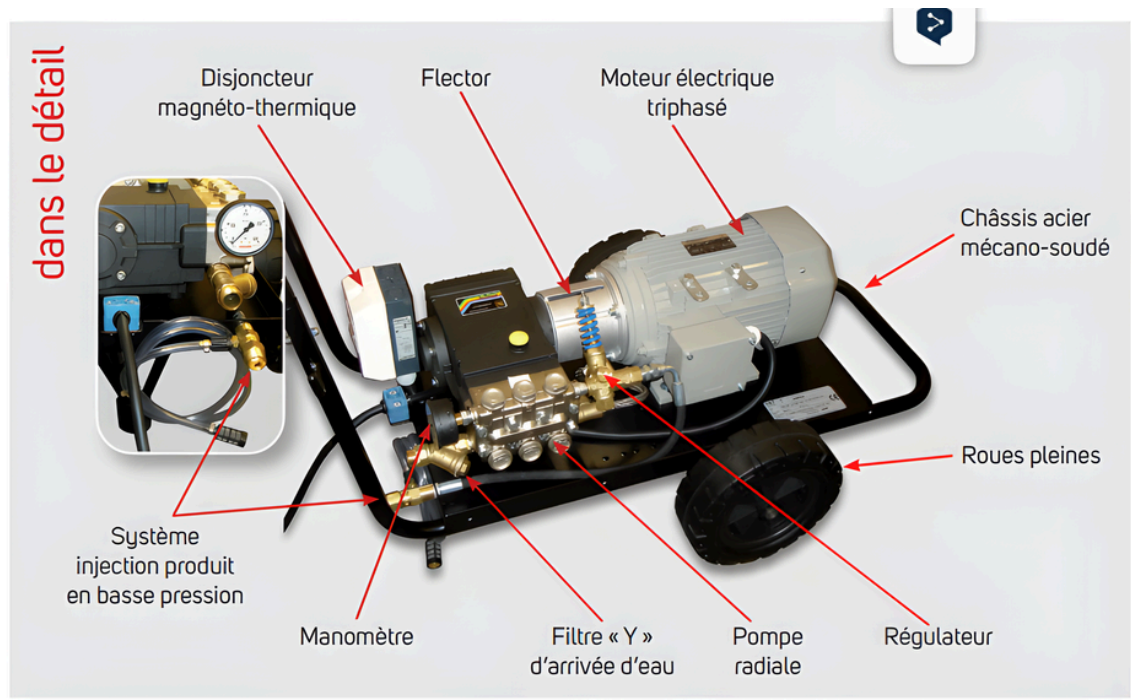

**Garantie 1 an ou 2 ans pièces et main d'œuvre selon modèle de nettoyeur sous condition d'une bonne utilisation et d'un entretien régulier (hors pièces d'usure et accessoires de lavage)**

NETTOYEUR TRIPHASE 12CV INTENSIF AVEC FLECTOR p. 3/3

Renseignements techniques • SAV Xpertus 03 67 30 12 47 | [contact@xpertus.fr](mailto:contact@xpertus.fr) | [www.xpertus.fr](http://www.xpertus.fr)