

fiche produit

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE SUR SKID-500L

Référence : Groupe Autonome sur Palette




Présentation Générale

Groupe de lavage haute pression thermique entièrement autonome et compact, conçu pour être embarqué facilement dans un véhicule utilitaire ou positionné sur vos aires de nettoyage.

Fixé sur un plateau en acier inoxydable et monté sur une palette plastique robuste, ce système intègre sa propre réserve d'eau de 500 litres permettant des interventions efficaces sur tous les sites.

Visuels de l'Équipement

Vue d'ensemble du Skid + Intégration en Véhicule (Fourgon) :

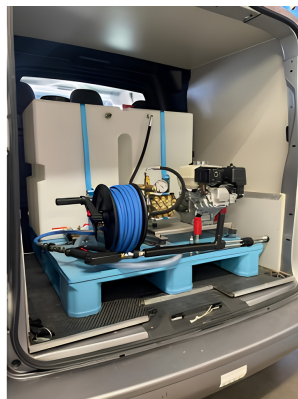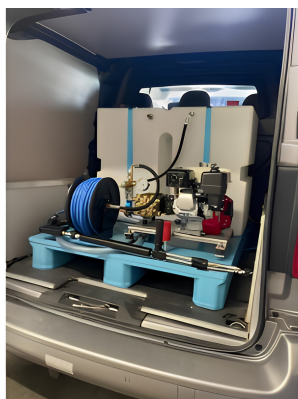

fiche produit

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE SUR SKID-230BARS- 16L/MIN-500L

Référence produit : XP-NHPA-16LM-230B-500L

Caractéristiques Techniques Primaires

- Pression de service : 230 bars
- Débit d'eau : 16 litres/minute (soit 960 litres/heure)
- Motorisation : Essence Honda GX390 (13 CV) avec démarrage électrique
- Groupe Motopompe : Pompe industrielle INTERPUMP TS2011 à pistons en céramique
- Transmission & Régulation : Réducteur mécanique de rotation (1500 trs/min) et valve By-pass K5.1
- Contrôle : Filtre d'alimentation et manomètre de pression en acier inoxydable

Cuve de Stockage & Châssis Logistique

- Capacité de la cuve : 500 litres en polyéthylène haute densité blanc
- Régulation de niveau : Système de remplissage automatique par robinet à flotteur intégré
- Structure de fixation : Ensemble moteur/pompe rigide monté sur un plateau en acier inoxydable
- Base logistique : Montage d'usine complet sur une palette en plastique lourd bleu, facilitant la manutention par transpalette ou chariot élévateur

Équipements & Accessoires Haute Pression Inclus

- Flexible long rayon : 30 mètres de tuyau haute pression (diamètre 5/16", coloris noir) à double tresse d'acier
- Dispositif de rangement : Enrouleur manuel axial intégré avec poignée de guidage
- Pistolet de commande : Poignée ergonomique modèle VEGA avec raccord tournant en acier inoxydable
- Lance de lavage : Lance double réglable de 85 cm avec régulateur basse-pression (idéal pour l'application de détergents)

Kit de buses professionnelles :

- 1 buse haute pression jet plat (15°)
- 1 buse haute pression jet plat (25°)
- 1 buse rotative haute performance (ROTABUSE)
- Système de connexion : Tous les accessoires sont dotés de raccords rapides en acier inoxydable

Dimensions & Encombrement Logistique

Longueur : 120 cm

Largeur : 120 cm

Hauteur : 97 cm

Poids à vide : 230 kg

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE SUR SKID-500L PAGE 2/2